



# MF 2200


2250, 2260, 2270, 2270 XD, 2290




OD MASSEY FERGUSON



**Strana 10**  
Podávání

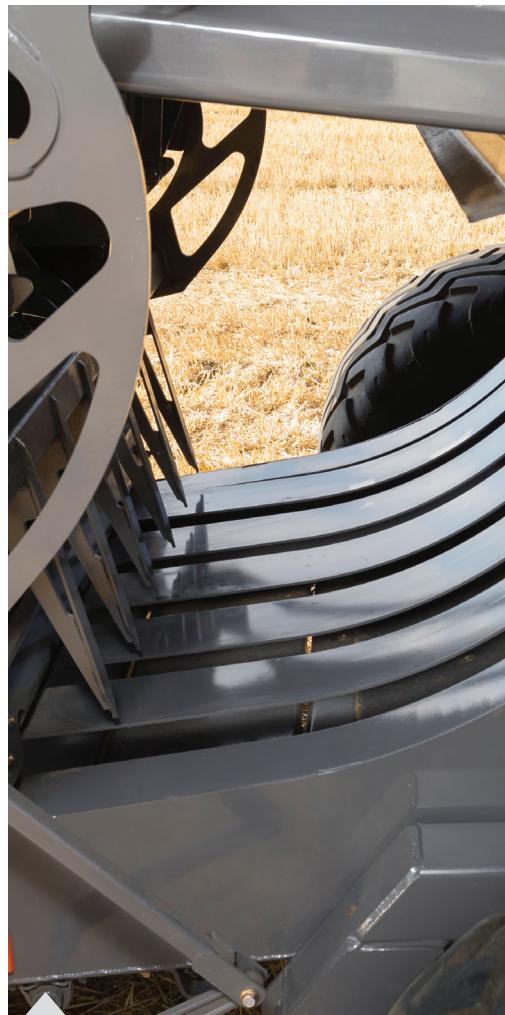

**Strana 12**  
Komora pro předběžné lisování

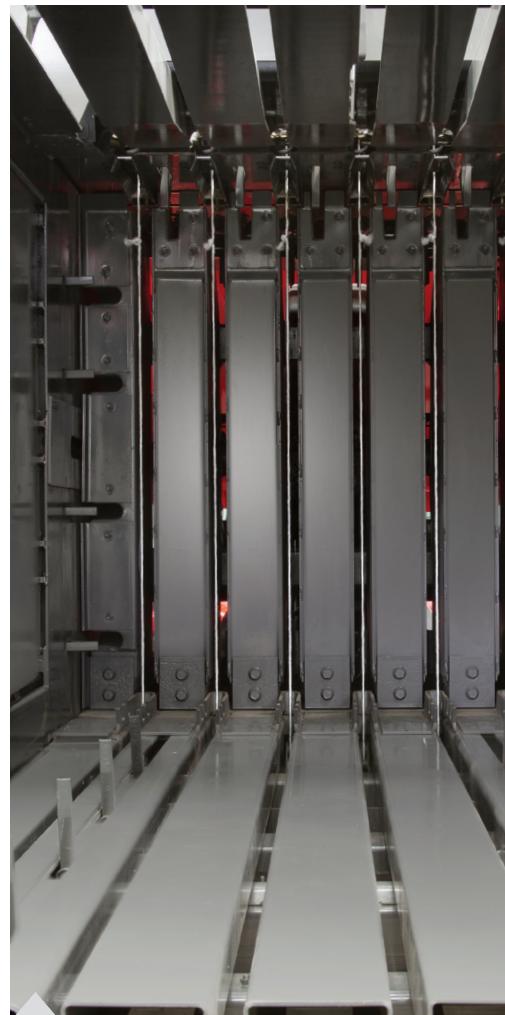

**Strana 14**  
Tvarování balíku



**Strana 16**  
Vrchní uzlovač



**Strana 18**  
Monitorování a ovládání




**Strana 24**  
Varinty řezání - představujeme ProCut



## Obsah

- 04 Kvalitní výroba
- 06 Velké lisy na hranaté balíky pro všechny požadavky
- 10 Sběr a podávání
- 12 Komora pro předběžné lisování
- 14 Tvarování balíku
- 16 Vrchní uzlovače
- 18 Monitorování a ovládání
- 20 Lis MF 2270 XD
- 22 Varianta jednoduché a tandemové osy
- 24 Volitelná řezačka ProCut
- 26 Snadná údržba
- 29 Příslušenství podle vašich požadavků
- 30 Naprostá podpora. Tam, kde ji potřebujete.
- 32 Parametry
- 34 Přehled stroje

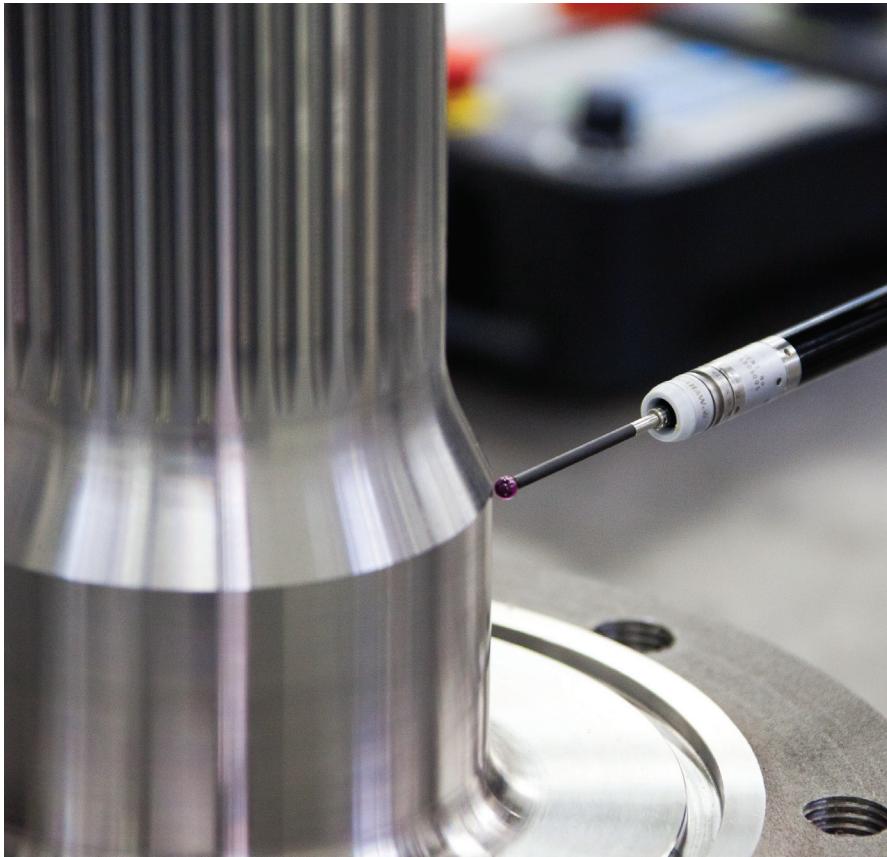


## Hesston, Kansas

V roce 1991 se společnost AGCO stala vlastníkem společnosti Hesston, přední severoamerické značky nástrojů na seno, a dále získala 50% podíl ve výrobní joint venture známé pod značkou Hay and Forage Industries (HFI). Pak v roce 2000 společnost AGCO dokončila odkup značky Hay and Forage Industries v Hesstonu v Kansasu, čímž upevnila svou zamýšlenou strategii docílit účinné racionalizace výroby pomocí konsolidace velkých provozů v Severní Americe.

Se stovkami vlastních patentů je společnost Hesston® inovátorem v oboru sklízení sena a píce již od roku 1955, kdy společnost vyvinula první komerčně dostupný řádkovací žací stroj s vlastním pohonem. Mezi další „první místa“ v oboru patří první hydrostatický řádkovač, první žací stroj a lis se středovým čepem a první velký lis na hranaté balíků - která sama obsahovala téměř 50 vlastních patentů.

Dnes výrobky vyráběné v Hesstonu nadále udávají směr pokročilých technologií pro sklízení sena a píce. Společnost nabízí žací systémy, lisy běžných, kulatých a velkých hranatých balíků a řadu řádkovačů s vlastním pohonem. Jejich výroba probíhá vedle inovativních rotačních kombajnů dodávaných do celého světa.

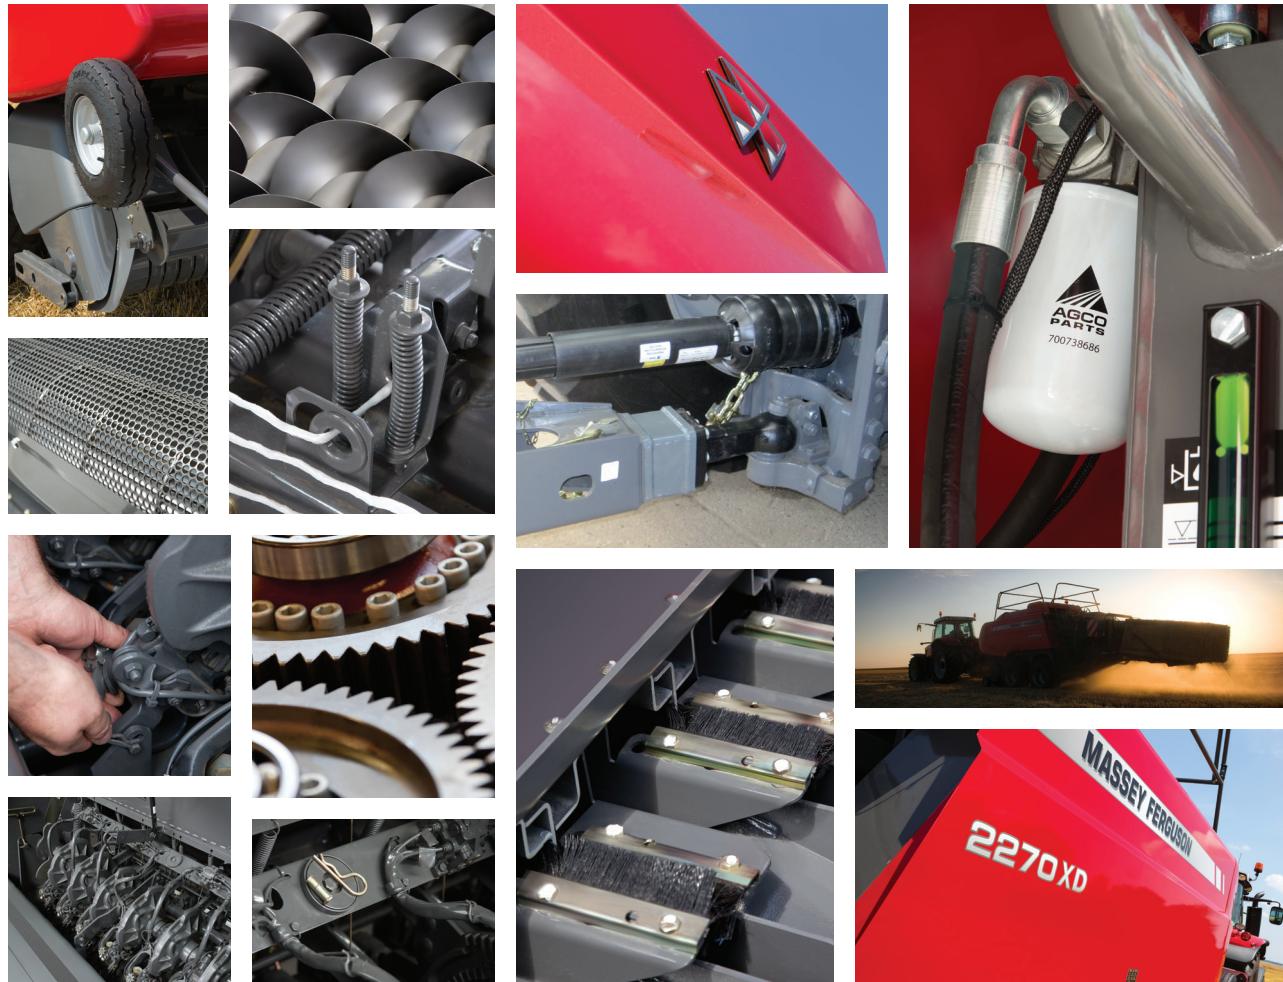



## Dodavatelé nej kvalitnějších lisů na hranaté balíky od roku 1978

Řada MF 2200 zahrnující pět lisů na velké hranaté balíky přináší řadu inovativních funkcí, které farmářům nabízejí lepší kapacitu, hustotu balíků a provozní efektivitu spolu se skutečnými úsporami z hlediska času a nákladů. Tyto stroje vytvořené na základě řady MF 2100 zavádějí řadu nových funkcí a bezpočet výhod ve výroce konkurenčním sektoru trhu.

Konstruktéři v Hesstonu se rozhodli vytvořit skupinu lisů se snadným provozem a údržbou, které však obsahují množství chytrých prvků vývoje určených k lisování dokonalých balíků – za kratší dobu a přepravovaných s nižšími náklady. Elegantní moderní linie těchto strojů zdůrazňuje jejich přední postavení z hlediska designu lisů.

Řada MF 2200 pokrývá všechny běžné rozměry lisů na velké hranaté balíky, které vyžadují dnešní farmáři, dodavatelé, obchodníci se senem a slámem i průmysloví spotřebitelé.

Vlastníci těchto dokonalých lisů získají navíc také jistotu stroje založeného na prověřené technologii s více než 40 lety odborných zkušeností a prvotřídními inovacemi. Na rok 2018 připadlo 40. výročí výroby lisů na velké hranaté balíky v našem závodě v Hesstonu a vzhledem k překročení čísla 30 000 vyrobených lisů nepotřebujete žádné další ujištování o kvalitě!

## Kompletní balík

Řada velkých lisů Massey Ferguson nabízí typy přesně podle vašich požadavků na velikost balíků

Model	Rozměr balíku (Š x V)	Sláma	Seno	Senáž	Siláž	Ozdobnice
MF 2250	0,80 x 0,90 m	•	•	•	•	•
MF 2260	1,20 x 0,70 m	•	•	•	•	•
MF 2270 & MF2270 XD	1,20 x 0,90 m	•	•	•	•	•
MF 2290	1,20 x 1,30 m	•	•	-	-	•

● = Balicí kapacita - = Nelze použít

- Navrženo a vyrobeno odborníky v Hesstonu v Kansasu
- Nedostižná produktivita v dané třídě
- Soustavně vysoká hustota balíku
- Kvalitní balíky, které se snadno stohují a přepravují
- Varianty řezačky a tandemové osy nabízejí mimořádnou produktivitu u všech modelů
- Vysoce účinný systém pohonu ve srovnání s ostatními výrobci lisů. nižší požadavky na výkon při udržování nízkých provozních nákladů.
- Nízký počet součástek a snadná údržba




\* Přepravní výšky a šířky se liší podle předpisů na konkrétním trhu





**Pořid'te si to nejlepší,  
bud'te nejlepší**

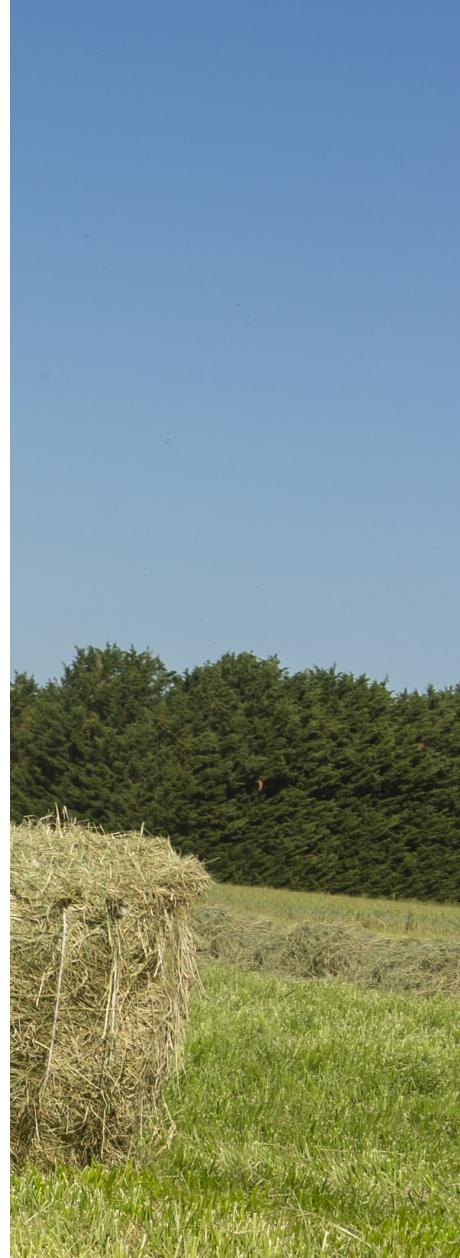

Pokud požadujete soustavně vysoký výkon a dokonalé balíky, potřebujete to správné vybavení. Řada lisů Massey Ferguson 2200 je nejlepší ve své třídě, pokud jde o vynikající produktivitu a kvalitní práci.

**Budte nejlepší, zvolte řadu MF 2200.**



## Dokonalý design balíku má svůj začátek v řadě MF 2200



## Dosáhněte na nejlepší výkon díky obdivuhodným funkcím

Jednou z nejúžasnějších vlastností kteréhokoli modelu řady MF 2200 je sbírání. Samotný objem plodin, které dokáží všechny tyto stroje pojmit, musí člověk vidět, aby tomu uvěřil. A i když je schopnost zvedání skvělá, kryt spolu s lisovacím válcem zaručuje šetrné zpracování plodin.

Vestavěná konstrukce plovoucího systému s kompresní pružinou je klíčem ke schopnosti sledovat terén a zvládat dokonalé zvedání. Nový design zajišťuje velmi důležitou výšku nad povrchem půdy při lisování a přepravě.

Čtyři hranaté šnekové dopravníky „quad“ poskytují obrovskou průchodnost za jakýchkoliv podmínek sklízení.



Čtyři šneky „Quad“ zaručují vyšší kapacitu lisů.



Lisy s řezacím ústrojím jsou také vybaveny šneky „Quad“, které zaručují plynulé podávání do rotoru ProCut.

Stejnoměrný posuv materiálu do lisovacího ústrojí zajišťuje, že stroj může využívat plný pracovní výkon.

Pevný, plně plovoucí ochranný kryt s pěchovacím válcem je standardní součástí všech modelů a podporuje nepřetržitou a lepší kontrolu plodin.

Od sběracího ústrojí se materiál posouvá do předlisovací komory, kde se vytvoří dokonala vrstva. Po naplnění posune pěchovací vidlice – časovaná s pístem – vrstvu do lisovací komory. Jelikož pěchovací válec funguje pouze po naplnění komory, vždy je zaručena dokonale rovnoměrná vrstva.




Odpružení sběracího ústrojí s přítlačnou pružinou je navrženo pro vysokou rychlosť.




Pěchovací prsty zaručují rovnoměrné podávání do předlisovací komory .

## Předlisovací systém

Masivní kapacita, bezkonkurenční hustota balíků a špičkový tvar mají základ v oceňované konstrukci předlisovací komory. Pouze po naplnění komory se aktivují přepadová dvířka a pěchovací vidlice posune plně vytvarovanou vrstvu do lisovací komory.

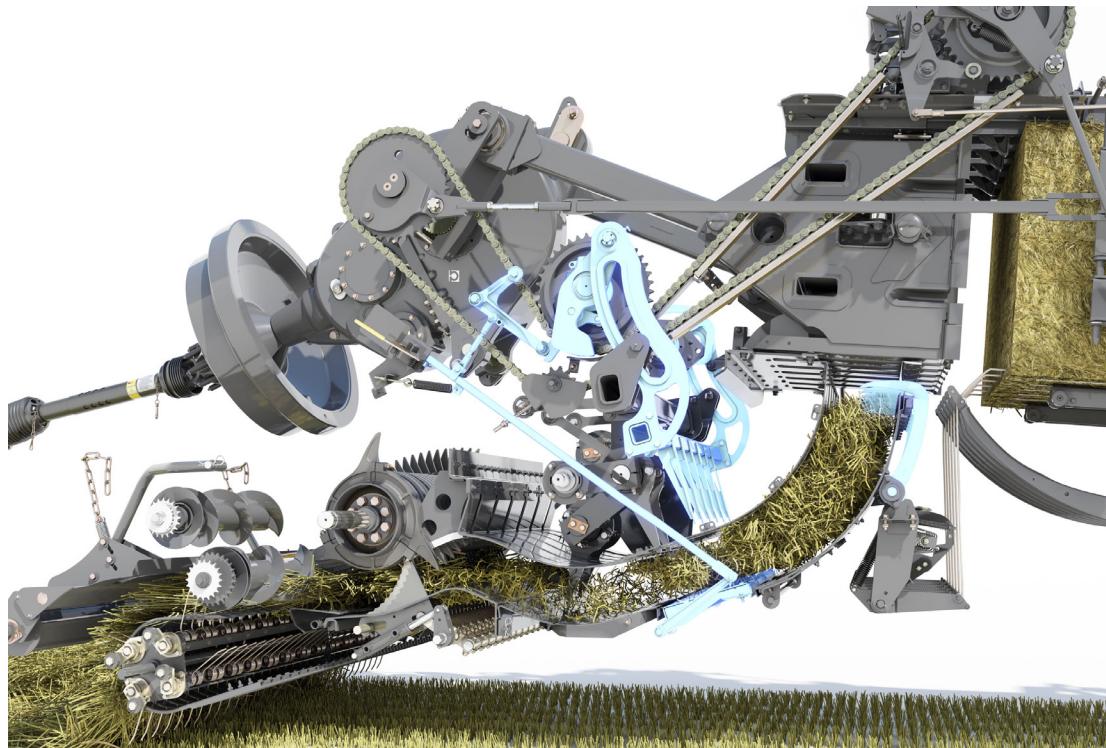


Předlisovací komora – plnění.

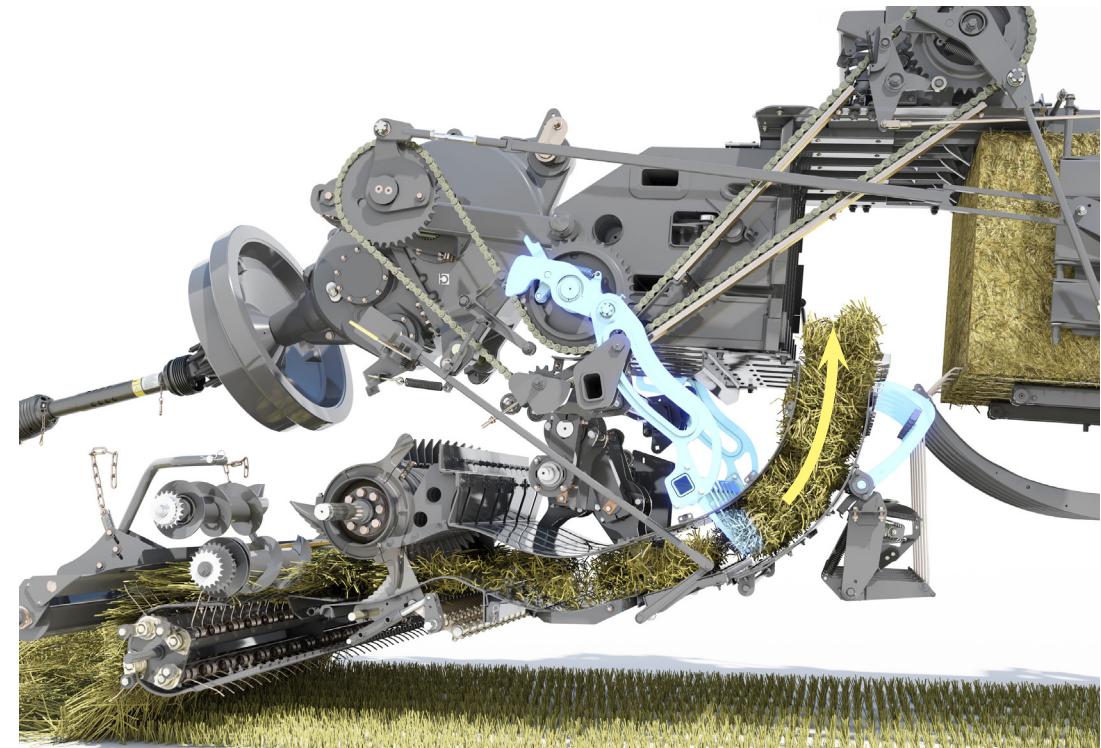


Komora pro předlisování – pěchovací vidlice v činnosti.

## Nejtěžší a nejsilnější píst v tomto oboru

Píst je připojen ke dvěma táhlům poháněným výkonnou, robustní převodovkou. V nich jsou umístěny snímače zatížení, které měří přítlač na čelní plochu pístu. Informace ze snímačů zatížení slouží ke kontrole automatického systému ovládání hustoty a také obsluze poskytují pokyny pro jízdu v případě zjištění nerovnoměrných rádků.

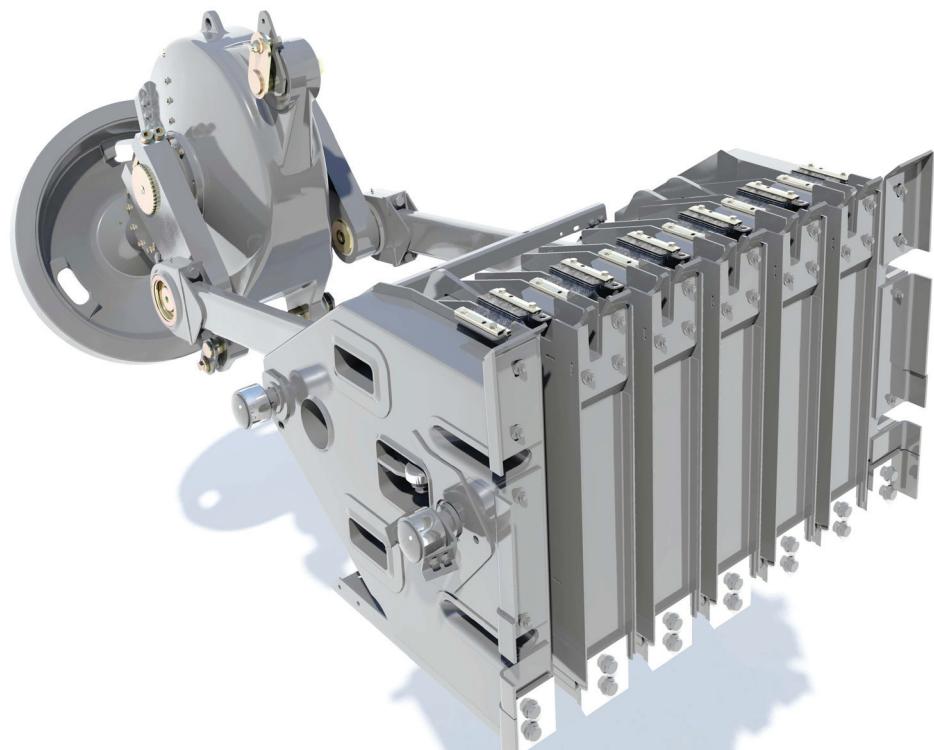

▼ Převodovka a píst.

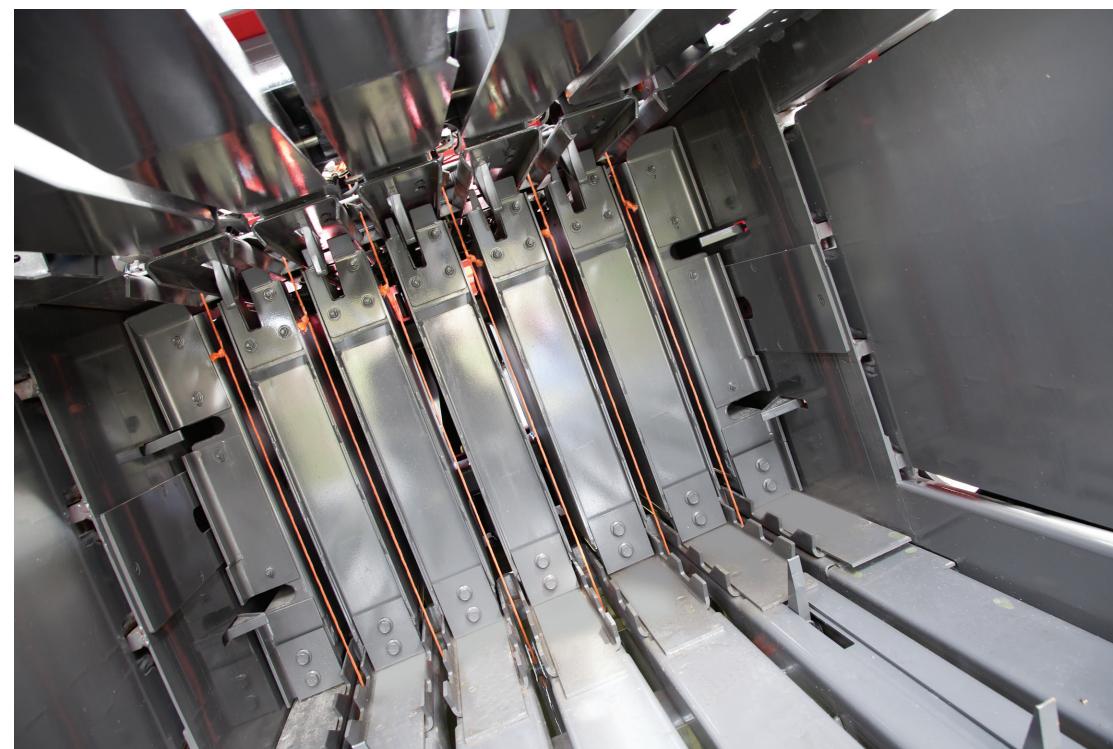

▼ Píst.

# Lisovací komora OptiForm™

Lisovací komora řady MF 2200 je navržena tak, aby vytvářela balíky dokonalého tvaru a neuvěřitelné hustoty. Její konstrukce s velikou pevností zajišťuje dlouholetý spolehlivý provoz.

Lis MF 2270 XD a MF 2290 má lisovací komoru **OptiForm**, která zaručuje „optimální tvar“ balíku s vysokou průchodností a mírou slisování.

Dvířka těchto dvou modelů jsou výrazně delší než předchozí modely a mají lepší profil, který zkvalitňuje stlačení balíku a zaručuje ještě lepší tvar balíku a rovnoměrnou hustotu celého balíku.




MF 2270 XD prodloužená dvířka o **17 %**

MF 2290 prodloužená dvířka o **22 %**

# Automatická kontrola hustoty

Dvojčinné lisovací válce vyvýjejí tlak na postranní i vrchní dvířka komory, takže zaručují rovnoměrnou hustotu balíku, a to vše je automaticky ovládáno pomocí terminálu baličky FieldStar 5.

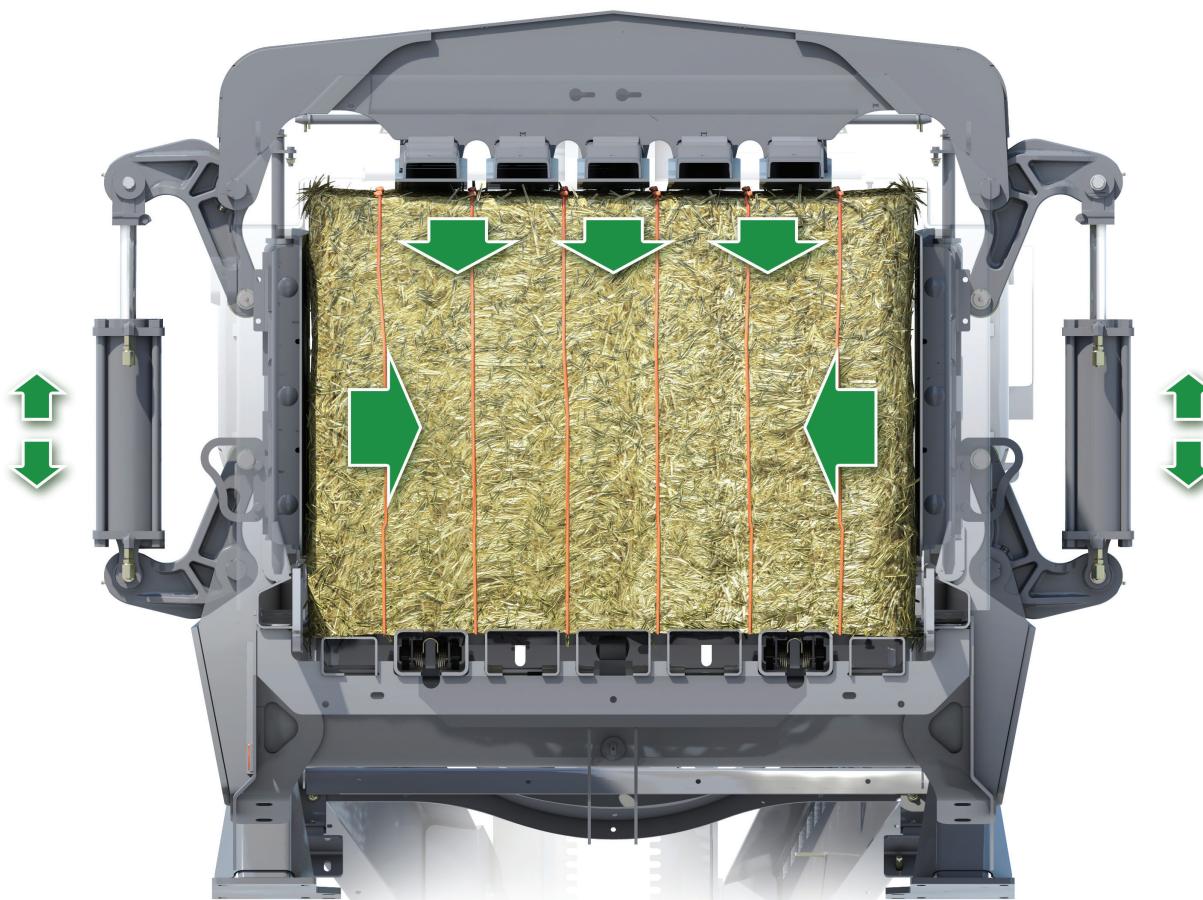

Trojcestný a dvojčinný systém pěchování.



Automatická regulace hustoty pomocí terminálu lisu FieldStar 5.



Lisovací válce.

# Systém dvojitého uzlovače


Systém dvojitého uzlovače vynalezený v závodě v Hesstonu drží nedostižný rekord spolehlivosti, za více než 40 let svázel po celém světě miliony balíků. Tuto zásadní úlohu plní dále i u lisů řady MF 2200.

S ohledem na dokonalou kvalitu a ochranu balíků jsou uzlovače poháněny řetězem přímo z hlavní převodovky, což umožňuje přesnou synchronizaci pístu, uzlovačů a jehel.


Systém AutoLube uzlovače pravidelně promazává šestadvacet klíčových bodů uzlovače, takže zaručuje bezporuchový a spolehlivý výkon balík za balíkem.

Systém automatického promazávání řetězu automaticky nanáší olej na klíčové pohony řetězu lisu. Je to další funkce prodlužující životnost součástek, minimalizující údržbu a snižující náklady.

Volitelná funkce elektronické kontroly délky balíku umožňuje rychlé a jednoduché nastavení délky balíku pomocí terminálu baličky FieldStar 5.

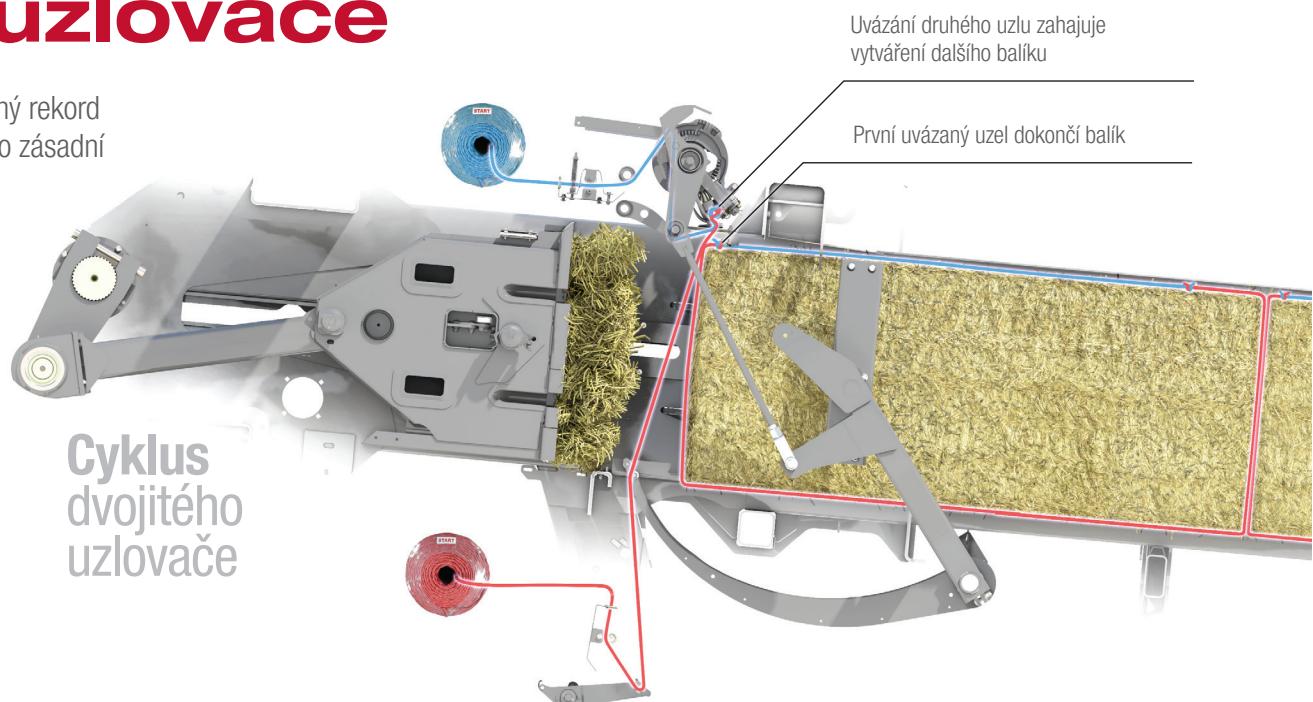


Snadná dostupnost uzlovače.

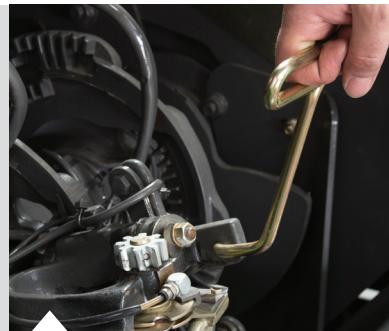


Každou hlavici uzlovače lze zvednout za účelem kontroly a servisu.



Jednoduché a spolehlivé nastavení délky balíku. Hvězdicové kolo pro délku balíku montované uprostřed lisovací komory se pohybuje s horními dvírky komory, což zaručuje pevnou trakci hvězdicového kola ve všech podmírkách sklizně a zlepšuje přesnost délky balíku.

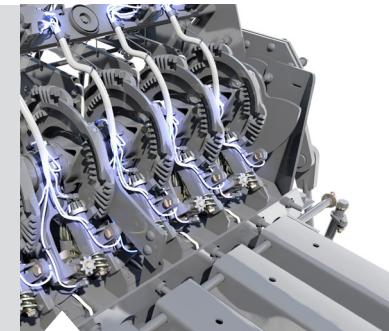

Systém AutoLube snižuje údržbu a zvyšuje spolehlivost uzlovače.

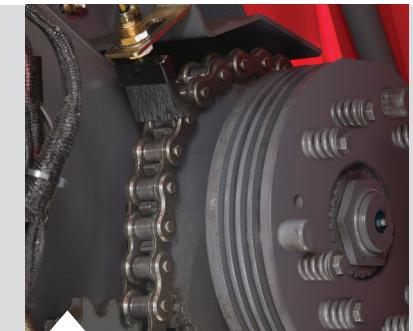

Automatické promazávání řetězu po celé šířce řetězu.


# Ventilátor uzlovače a zásobník motouzu

## Ventilátor uzlovače

Standardní ventilátor uzlovače poháněný hydraulickým čerpadlem montovaným na lisu udržuje stálý proud vzduchu 140 km/h v celé soustavě uzlovače, čímž okamžitě odstraní jakékoli nečistoty, které proniknou do prostoru uzlovače. Tato konstrukce využívá turbínový ventilátor v plné šíři a s hydraulickým pohonem obdobný typu používanému na našich vysokovýkonných kombajnech. Zaručuje špičkový a efektivní proud vzduchu.

## Zásobník motouzu

Všechny modely nesou 30 klubek motouzu v příhrádkách „Easy-Fill“, což dostačuje i na nejdélší pracovní dny. Produktivita se zvyšuje tím, že během dne nemusíte motouz doplňovat. Široké rozměry každého prostoru umožňují používat „super velké“ klubky motouzu, můžete tak převážet ještě více motouzu a na každé doplnění vyrobíte ještě více balíků.

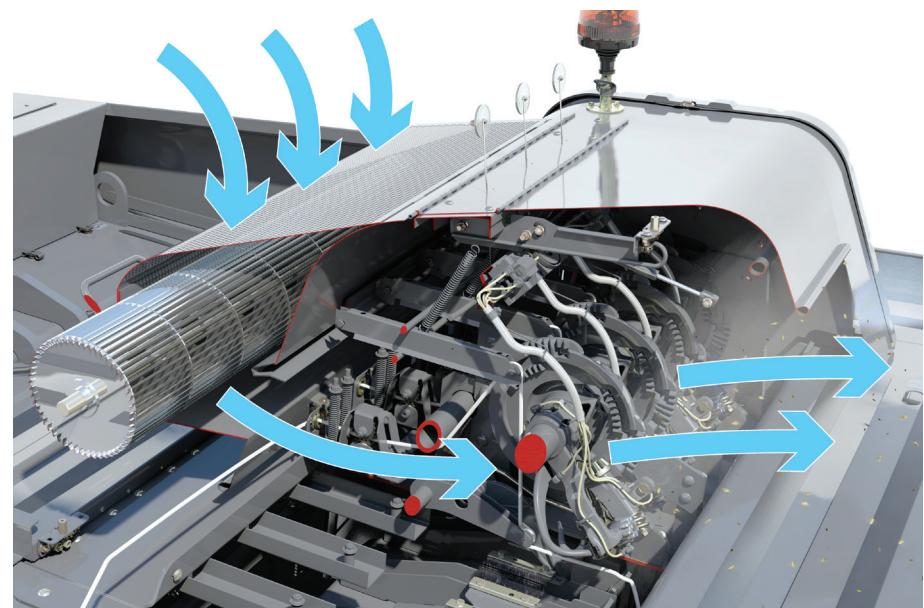

**Ventilátor uzlovače**



Stabilně dokonalé vázání.



Uložení motouzu „Easy-fill“.



Snadné uložení motouzu, který zůstává na místě i ve svahu.



Zásobník motouzu s osvětlením usnadňuje výměnu motouzu i v noci.

## Dokonalé ovládání špičkami prstů

Celý proces lisování lze sledovat od začátku do konce pomocí vysoce variabilního a snadno použitelného terminálu baličky FieldStar 5, který přináší kontrolu každé fáze procesu pomocí konečků prstů. Tento panel uznávaný jako nejlepší terminál s dotykovou obrazovkou na trhu lze přizpůsobit tak, aby zobrazoval přesně ty informace, které požadujete.

Palubní elektronický systém automaticky zajistí tutéž hustotu každého balíku bez ohledu na rozměr řádku a rychlosť jízdy vpřed a automaticky diagnostikuje poruchy.

Vysoce kvalitní barevný displej se snadno čte a nemůže být jasnější bez ohledu na to, zda je den či noc, lze samotný splňuje ustanovení normy ISO, lze jej používat s jakýmkoli traktorem s koncovkou ISO VT.

Monitorovací systém je plně kompatibilní s videosignálem a lze jej snadno propojit s kamerou na zadní části baličky.



Terminál baličky FieldStar 5




Kompatibilní s ISOBUS



Řízení lisu pomocí terminálu ISOBUS traktoru

## Co vám terminál balíčky FieldStar 5 může přinést

- Plně barevný dotykový displej s úhlopříčkou 23 cm (9 palců)
- Nastavení a zobrazení aktuálních úrovní zatížení
- Zobrazení produktivity – počet balíků za hodinu
- Počet balíků – celkové a aktuální záznamy o práci
- Otáčky vývodového hřídele
- Prokluz sběracího ústrojí
- Volitelná hmotnost balíku
- Tlak hydraulické soustavy
- Počet vrstev na balík
- Cyklus uzlovače a varování na poruchy
- Šipky pro jízdu umožňující dosahovat rovnoramenného podávání a neměnného tvaru balíku
- Schopnost ukládat a stanovat informace o poli a práci pomocí zařízení USB
- Plná kompatibilita s barevným videem
- Volitelná elektronická kontrola délky balíku
- Zobrazuje stav zapnutí řezacího ústrojí ProCut

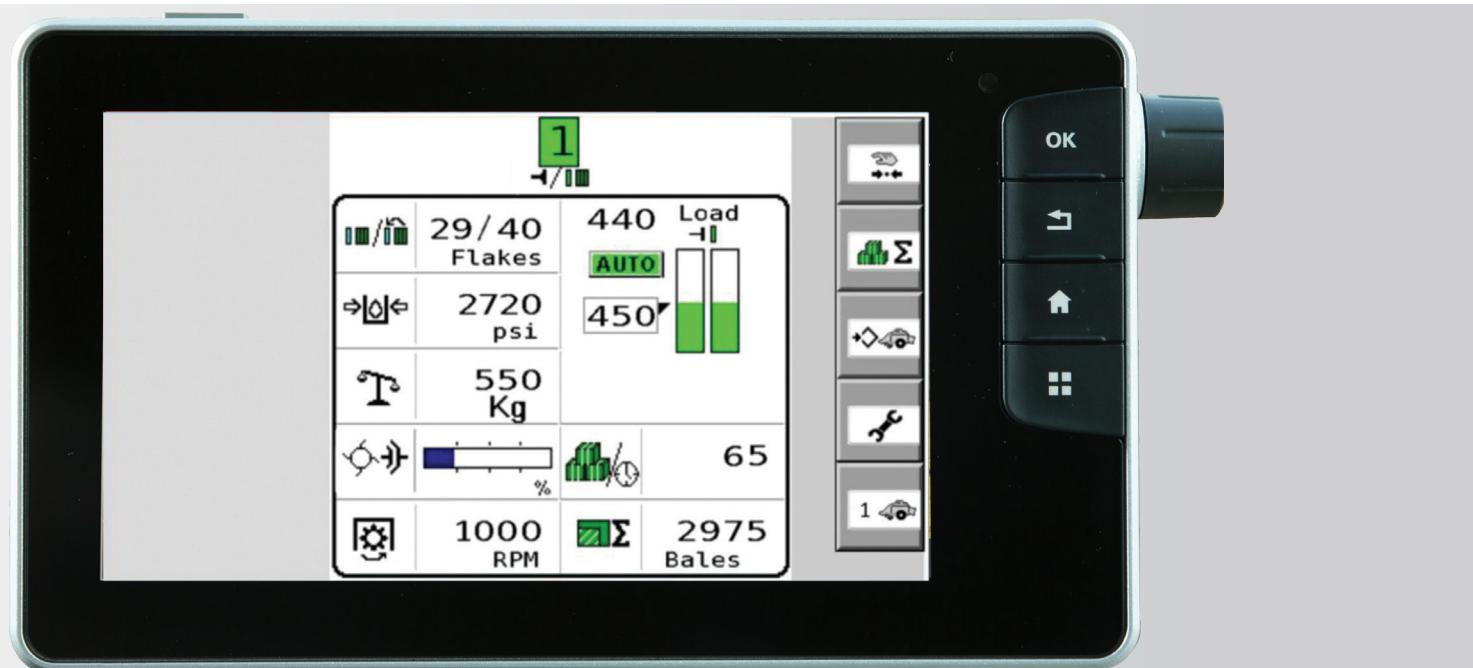

Jedna ze dvou informačních stránek

## Lis MF 2270 Xtra Density

Pokud potřebujete stroj vyrábějící balíky nejvyšší hustoty, pak je to stroj právě pro vás. Model MF 2270 XD je v tomto nedostižný a dokáže snadno vytvářet balíky s obsahem materiálu vyšším o 15 až 20 %.\*

Lis Massey Ferguson 2270 XD, Extra Density na velké hranaté balíky se zvýšenou hustotou slisují do balíků o 15 až 20 % materiálu více.\*\* Navrženo speciálně pro snížení nákladů na přepravu balíků 1,2 m x 0,90; tento stroj vyrábí hustejší a těžší balíky, čímž dále optimalizuje přepravní prostor a snižuje náklady.

Lis MF 2270 XD vytváří balíky s vysokou hustotou z řady plodin včetně sena, senáže, slámy a ozdobnice. Ve snaze dosáhnout vysoké hustoty upravili inženýři v Hesstonu pohonnou jednotku a nebývale zesílili součástky a konstrukci hlavního rámu, aby zvládal vyšší namáhání.



Masivní setrvačník XD o **91 %** těžší  
a více než dvakrát silnější než standardní verze

### Masivní setrvačník XD udržuje setrvačnost

Extra pevný „**setrvačník XD**“ je navržen pro zvýšení setrvačnosti a udržoval pohyb nutný k vytvoření vyšší hustoty během lisování.

Při hmotnosti 545 kg a šířce 250 mm je o 91 % těžší a dvakrát tlustší než standardní verze. Tyto rozměry setrvačníku zaručují větší setrvačnost pístu, která zvyšuje sílu působící na materiál a pomáhá vytvářet vyšší hustotu.

### Extra odolná převodovka XD přenáší výkon

Pro vyšší odolnost a schopnost odolávat silám setrvačníku vyvinuli inženýři v Hesstonu novou, o 35 % těžší převodovku zasazenou do mnohem silnějšího pevnější skříně než standardní verze. Uvnitř byly všechny převody a ložiska upravena tak, aby byl umožněn přenos výjimečného výkonu s výstupním hřidelem, který je téměř o 20 % větší než standard.

### Vyrobeno pro přenos velkých zatížení

Celá pohonná jednotka a struktura modelu MF 2270 XD byla vyvinuta tak, aby poskytovala pevnost a sílu nutné pro dosažení mimořádné hustoty. Vysoko pevné montážní prvky nyní nesou „**převodovku XD**“ na robustním podvozku, který byl navržen tak, aby pojmul větší „**setrvačník XD**“.

Ramena kliky pístu od převodovky mají tentýž design jako výrobky použité na vrcholném modelu a extrémně prověřeném lisu na velké hranaté balíky MF 2190. Tato větší ramena kliky se vypořádají s vyšší silou nutnou k výrobě hustších balíků.

\* Ve srovnání se standardním lisem MF 2270. \*\* Používání správného kvalitního motouzu

Konstrukce lisovací komory **OptiForm** nejen zvyšuje míru slisování materiálu a výrobu balíků XD, činí tak při nižším hydraulickém tlaku než standardní model MF 2270. Inženýři v Hesstonu toho dosahují s použitím „**Dvířek XD**“ na boku komory. Tato dvířka mají nový upravený profil s postupným zakřivením, které zlepšuje slisování balíku.



#### Model MF 2270 XD pro vysokou hustotu má tyto prvky:

- „**Setrvačník XD**“ - dvojnásobná hmotnost pro vyšší energii a setrvačnost
- „**Převodovka XD**“ - s pevnějšími, většími součástkami a montážními body
- Lepší konstrukční pevnost pro zvládání větších zatížení
- Lisovací komora **OptiForm** s lisovacími válcemi XD
- Standardní jednotlivě odpružená tandemová náprava pro vysokou rychlosť (až do 60 km/h v závislosti na předpisech)
- Volitelný zabudovaný systém vážení balíků

#### Model MF 2270 XD pro vysokou hustotu má tyto výhody:

- Více materiálu v balíku
- Méně balíků na pole - kratší čas vyklízení pole
- Nižší přepravní náklady v terénu
- Menší spotřeba motouzu
- Menší skladovací objem
- Nižší náklady na dopravu

Dosahuje o **15 % až 20 %** více materiálu v balíku

## Jednoduchá nebo tandemová náprava

Čtyři modely se dodávají s možností volit jednoduchou nebo tandemovou nápravu.

Jednoduchá náprava má nominální rychlosť 40 km/h a je vhodná pro potřeby většiny zákazníků.

Zákazníci mohou případně volit verzi s tandemovou nápravou. Tento vyšší stupeň výbavy obsahuje řízená zadní kola, která zaručují minimální oděr pneumatik při otáčení s malým poloměrem.

U vhodně vybaveného traktoru Massey Ferguson lze tuto funkci nastavit na automatickou aktivaci při zařazení zpátečky nebo nad a pod určitou rychlosť jízdy vpřed.

Pro snazší používání lze řízenou nápravu hydraulicky uzamknout ve středové poloze pro účely couvání, přepravy a při jízdě po prudkých svazích. Zobrazení stavu zablokování nápravy je uvedeno na terminálu baličky FieldStar 5.

Tandemová náprava Massey Ferguson má nezávislé listové pružiny u každého kola, čímž se zaručuje plynulá a bezpečná jízda.

Provoz na poli je výrazně plynulejší a lis může bezpečně pracovat při vyšší provozní rychlosti, aniž by balička byla vystavena zbytečné námaze a zatížení na tvrdé a nerovné zemi.

Tandemová náprava má nominální rychlosť 60 km/h\* a umožní velmi vysokou rychlosť a bezpečný pohyb na vozovce mezi poli.



Balička MF 2260 s jednou nápravou.



Lis MF 2270 s tandemovou nápravou.

\* V závislosti na trhu a předpisech.

Další informace vám poskytne prodejce  
Massey Ferguson nebo distributor.



Volitelné radiální vysoko průchodné pneumatiky 620/40R22,5.\*



Hydraulická blokace řízení zadní nápravy.



Nezávislé listové pružiny u každého kola.



Tandemová náprava umožňuje vysokou rychlosť na vozovce a zaručuje špičkový jízdní komfort mezi polí.

\* V závislosti na trhu a předpisech.  
Další informace vám poskytne prodejce  
Massey Ferguson nebo distributor.

Tandemová náprava má nominální rychlosť **60 km/h**  
a umožní velmi vysokou rychlosť a bezpečnou přepravu mezi polí\*

# Výjimečná výkonnost řezacího ústrojí

## Řezací ústrojí ProCut

Pro vysokou kvalitu siláže nebo řezanky mohou být lisy MF 2250 až MF 2270 XD u výrobce vybaveny výkonným řezacím ústrojím.

Ústrojí ProCut řeže plodinu na vámi nastavenou délku a pěchovací prsty zajišťují vysokou průchodnost plodiny do předlisovací komory. Lisovací systém zaručuje souvislou tvorbu vrstev, která zaručuje dokonalý tvar balíku bez ohledu na tvar a hustotu řádky.

Model MF 2250 má řezačku se 17 noži, zatímco modely MF 2260, MF 2270 a MF 2270 XD mají nožů 26. Nože jsou uspořádány do dvou řad, které lze snadno aktivovat i vypínat z kabiny pomocí terminálu baličky FieldStar 5 a vřetenového ventilu. Při zapojení všech nožů dosáhnete délky řezu 43,5 mm, při zapojení jedné řady nožů pak 87 mm.


Každou řadu nožů chrání hydraulické akumulátory, které zaručují velmi reaktivní bezpečnostní systém pro případ, že do oblasti řezání pronikne cizí předmět.



Nový design rotoru  
ProCut ve tvaru „V“


Šnekы „Quad“ zaručují  
neomezený proud plodiny

Vysoká kapacita  
zvedání, účinná pro  
všechny druhy plodin a  
pro všechny podmínky.

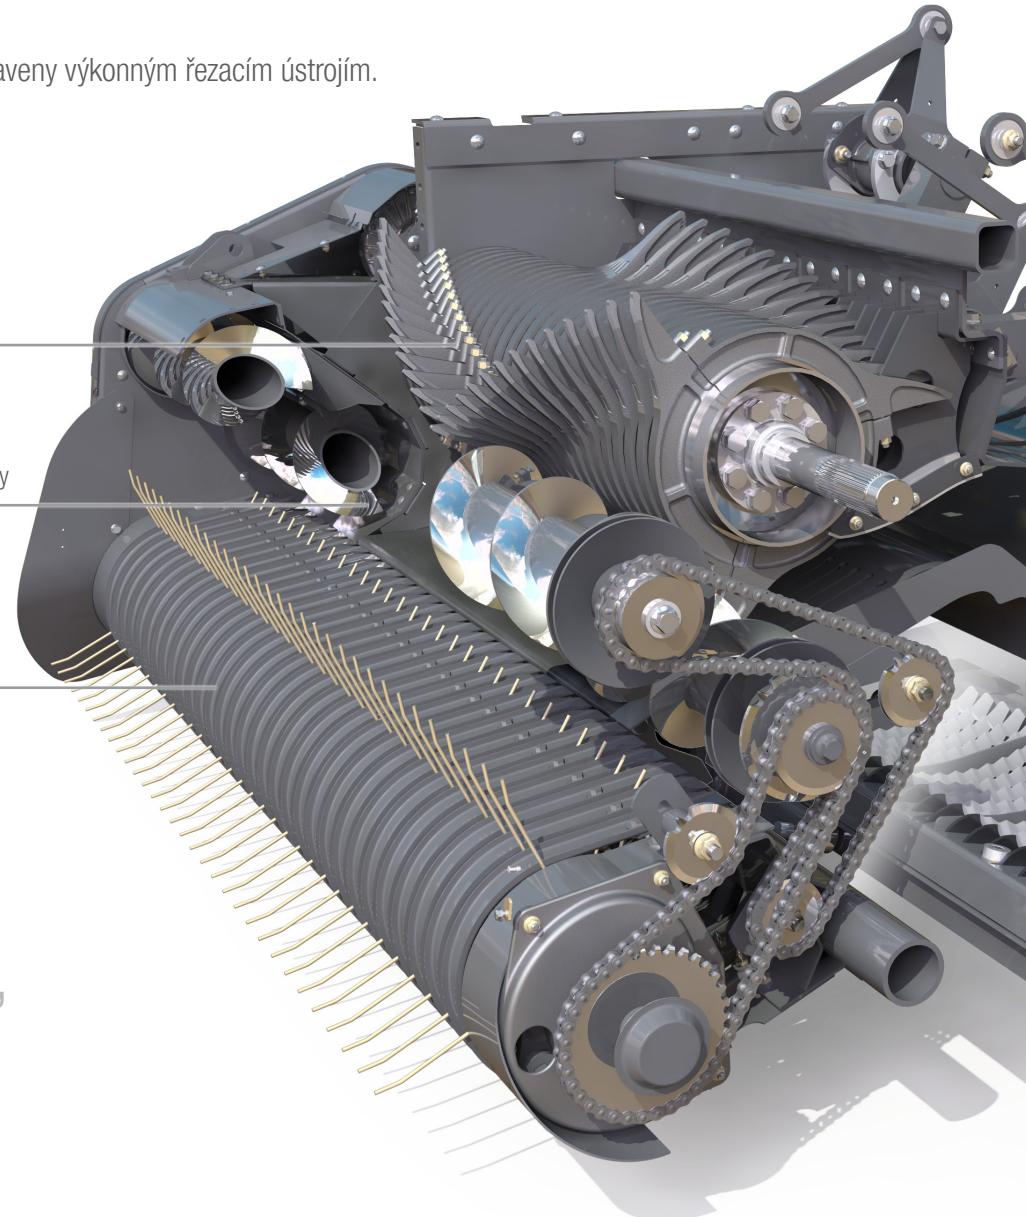

Dvě řady nožů aktivované jednoduše z kabiny,  
poskytují průměrnou délku řezu

**43,5 mm a 87 mm**

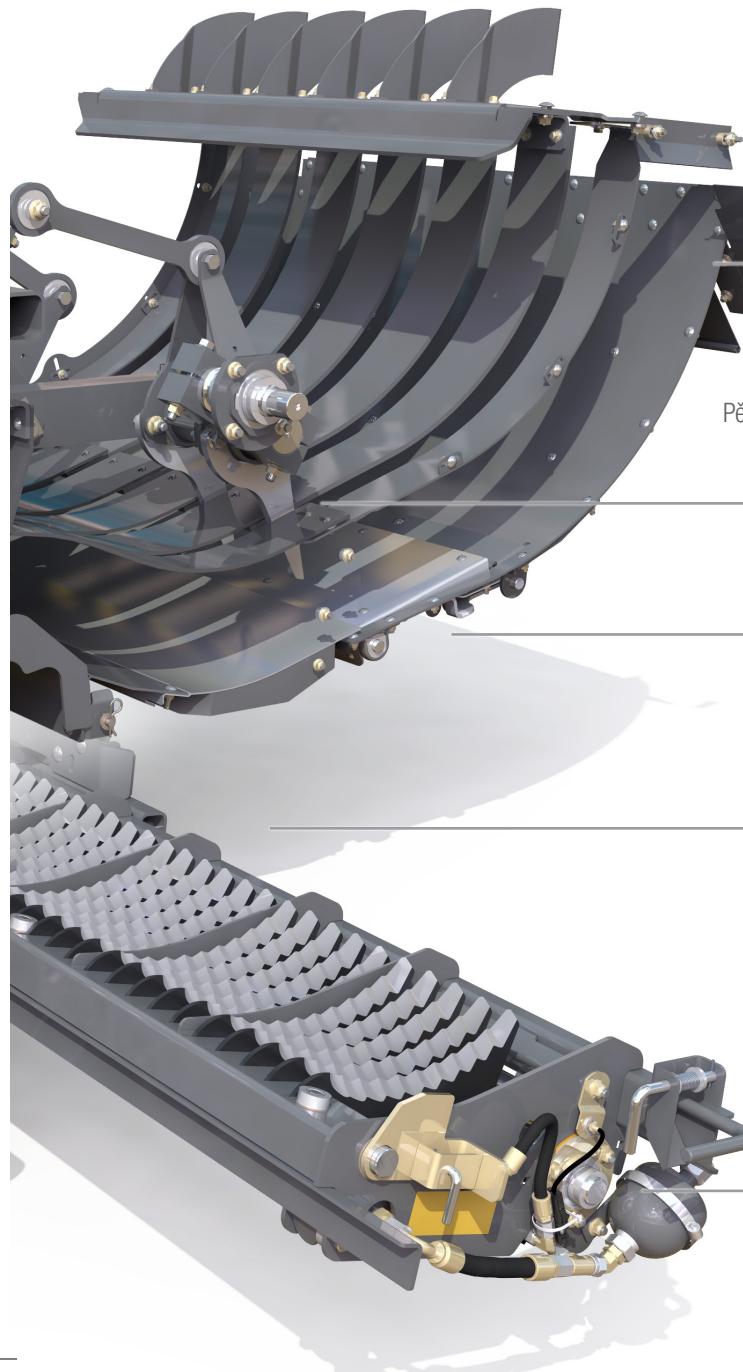


Pěchovací prsty zaručují efektivní přenos materiálu do komory pro předběžné stlačení

Odolná dvírka z nerezavějící oceli

Výborný přístup umožňující jednoduchou výměnu nožů

Hydraulická ochrana dvojitě řady nožů

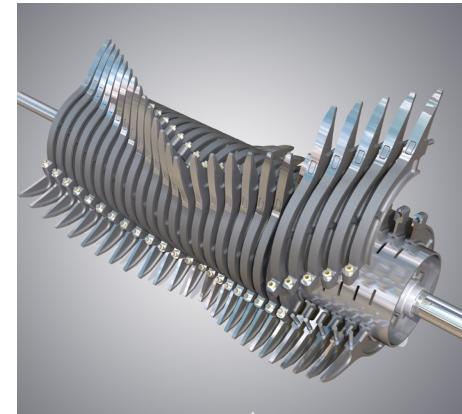

Rotor s vysokými otáčkami, velkým průměrem a možností údržby s výměnnými sekczemi prstů.



Snadná dostupnost zaručující plynulou demontáž nožů



Přesný řez díky novým zátěžovým nožům ProCut

# Možnost servisu

Dobrý design usnadňuje práci





Ucelená příručka pro obsluhu.



Vynikající přístup k uzlovacům.



Kontrola hladiny oleje  
v převodovce řezačky.



Kontrola napnutí řetězů  
pro sběrací ústrojí



Seřízení spojky  
prokluzování setrvačníku.



Promazávání vývodového hřidele.



Doplňování automatického  
promazávání řetězu.



Vynikající přístup ze všech stran.



## Příslušenství


K dispozici jsou volitelné prvky výbavy zvyšující produktivitu, usnadňují náročnou práci a pomáhají vaší společnosti růst.



Zabudovaný systém vážení balíků zváží balík při výstupu z komory na válečkový žlab.



Zadní videokamera.

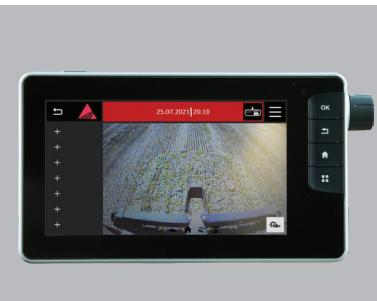

Na lis s připravenou kabeláží lze snadno přidat videokameru. Terminál baličky FieldStar 5 zobrazuje plně barevné video a je kompatibilní v základní výbavě.



Snímače zatížení s vysokou přesností pro zabudovaný systém vážení balíku.



Hydraulická odstavná podpěra.



Kulový závěs K80.

# Podpora zákazníků

## Specializovaný servis a dynamická podpora

### Příslušenství k lisu

Pokud požadujete soustavně vysoký výkon a dokonalé balíky, potřebujete to správné vybavení. Lis řady MF 2200 na široké čtyřboké balíky není jen nejlepší ve své třídě v hledisku produktivity, ale je k dispozici také s řadou příslušenství montovaných prodejcem, která dále zvyšuje její výkonnost.

- Hydraulická odstavná podpěra- hodí se především tehdy, pokud lis chcete několikrát za den připojovat a odpojovat, takže obsluha ušetří čas i síly
- Odnímatelná kolečka zvedání - umožňuje vyšší světlou výšku při přepravě lisu na pole a z pole
- Rozšiřovací sada závěsu - umožňuje vyšší ovladatelnost baličky při tažení, aniž by bylo nutno upravovat vývodový hřídel
- Kamera pro výhled dozadu - získejte nejlepší možné informace a povědomí o tom, co se děje za baličkou
- Integrovaný systém vlhkosti balíku - nabízí špičková a spolehlivá data o vlhkosti balíku. Pomocí dvou bodů hvězdicového kola pronikající materiélem a proražením stonku rostliny integrovaný systém vlhkosti balíku získá přesnější údaje o vlhkosti stonku než jiné podložkové systémy v komoře nebo ruční sondové snímače vlhkosti.
- Sada elektronického nastavení délky balíku - obsluha může na dálku upravovat délku balíku podle potřeby pomocí monitoru v kabíně
- Sada elektronického vážení balíku - kromě živých údajů se do záznamů o práci ukládá i průměrná hmotnost a celková hmotnost. Umožňuje to dodavatelům účtovat podle hmotnosti a dosahovat maximálního vytížení přepravních vozidel, čímž se výrazně snižují provozní náklady

### Součástky a služby

#### Vše se točí kolem doživotní podpory

Nákup, vlastnictví a údržba špičkového stroje mohou být složité, pokud tedy něco zajistí absolutní klid na duši tím, že poskytne skvělou podporu a servis, může to zásadně ovlivnit rozhodování. Jako zákazníci značky Massey Ferguson máte jistotu osobní, rychle reagující a přátelské podpory od naší sítě odborných prodejců, kteří vašemu podnikání dokonale rozumějí.

U součástek a služeb neexistuje čas přerušení, protože by stroj mohl být mimo provoz. Jsme vám k dispozici po celou dobu, co budete vlastnit stroj Massey Ferguson.

Hrdě přebíráme odpovědnost za každý stroj, který prodáme, naším posláním je, aby váš stroj spolehlivě fungoval vždy, když otočíte klíčkem.



# MF CARE

MF Care je způsob zafixování nákladů v místě nákupu stroje Massey Ferguson. Zaručuje optimální výkon, zajištěnou efektivitu a maximalizuje zůstatkovou hodnotu vašeho zařízení.

Servisní balíček MF Care lze upravit tak, aby vyhovoval vašim požadavkům na platby a provozní dobu.

**MF Care je k dispozici ve dvou úrovních:**

	MFcare Stříbrný	MFcare Zlatý
Informace o různých balíčcích	<b>Smlouvy o pravidelné údržbě</b> Servisní balíček zahrnuje veškerou předepsanou údržbu na bázi pevně stanovených cen.	<b>Smlouvy o opravách</b> Smlouvy o prodloužené záruce poskytující jistotu v případě nákladů na opravy (výjma opotřebení). Sazby s nadměrnými pracemi nebo bez nich jsou k dispozici za příplatek.
Typ stroje	Vše	Vše
Pravidelná údržba*	✓	✓
Náklady na opravu		✓
Nadměrně za příplatek		Volitelně: £0, £190, £490

\*ceník uvedený společností AGCO odkazuje výhradně na rozšířenou záruku a nezahrnuje údržbu.



Program je navíc realizován zcela pod kontrolou společnosti Massey Ferguson. To znamená, že váš prodejce je v přímém kontaktu se společností Massey Ferguson a podává požadavky vaším jménem. Není tedy nutno oslovovat žádnou třetí stranu, což může způsobovat zpoždění.

Můžete požádat o prodlouženou záruku až 12 měsíců po registraci vašeho stroje, čímž získáte čas na zvážení provozních hodin nutných pro celé pokrytí. Nabízíme také možnost navýšit stávající smlouvu o prodloužené záruce na delší časové období.

Je nutné mít na paměti, že má-li být prodloužená záruka platná, musí být prováděn plánovaný servis.

**Společnost Massey Ferguson nabízí ucelenou a výkonnou řadu služeb**

6 000 hod. 5 let	3 000 hod. 5 let	50 000 balíků 5 let	6 000 hod. 5 let	2 000 hod. 3 roky	25 000 balíků 3 roky

Pouze stroje kompatibilní s ISOBUS



## Harvest Promise

**Je vám k dispozici sezónu za sezónu.**

Víme, jak důležité pro vás je omezování odstávek. Zejména pak během sklizně. Proto nabízíme bezkonkurenční řešení Harvest Promise na všech aktuálně vyráběných modelech MF 2200. Toto řešení představuje bezprecedentní program poskytující kompenzaci s příspěvkem na náklady dodavatele nebo náhradního stroje v nepravděpodobném případě, že vaše balíčka bude vyřazena z provozu kvůli nedostupnosti zásadních součástek do 24 hodin.

Veškeré podmínky vám poskytne prodejce Massey Ferguson. (V závislosti na trhu a typech strojů.)

# Parametry

	<b>MF 2250</b>	<b>MF 2260</b>	<b>MF 2270</b>	<b>MF 2270 XD</b>	<b>MF 2290</b>
Průřez (šířka x výška)	800 x 900	1200 x 700	1200 x 900	1200 x 900	1200 x 1300
Délka (maximální)	Až 2 740	Až 2 740	Až 2 740	Až 2 740	Až 2 740
<b>Rozměry a hmotnost</b>					
Celková šířka - s instalovanými koly vyzvedávání	3 000	3 000	3 000	3 000	3 300
Celková šířka - volitelné pneumatiky 620 / 40 x 22,5	3 000	3 230	3 230	3 230	3 230
Celková délka - žlab na balík ve zvednuté poloze	8 300	8 330	8 330	8 730	8 820
Celková výška - po horní okraj složeného zábradlí	2 970	2 695	2 695	2 870	3 320
Celková výška - po horní okraj zvednutého zábradlí	3 270	3 270	3 270	3 270	3 580
Hmotnost (jedna náprava / tandemová náprava, bez řezačky)	6 840 / 7 440	8 720 / 9 740	8 940 / 9 690	10 580	10 520 / 11 030
Hmotnost (jedna náprava / tandemová náprava, s řezačkou)	7 670 / 8 270	9 660 / 10 410	9 880 / 10 630	11 520	-/-
<b>Hlavní pohonné systém</b>					
Průměr setrvačníku	750	870	870	990	870
Šířka setrvačníku	115	130	130	250	130
Hmotnost setrvačníku	190	290	290	550	290
Ochrana					Spojka, volnoběžná spojka a tažný šroub
<b>Zvedání</b>					
Celková šířka - bez kol zvedání			2 600		
Účinná pracovní šířka - DIN 11220			2 250		
Počet lišť prstů			4 lišty se středním držákem		
Rozteč prstů			66		
Ochrana hnacího ústrojí			Kluzná a volnoběžná spojka		
Odpružení			Přítlačná pružina Plovoucí režim		
<b>Lisy</b>					
Systém pěchovače			Typ vidlice		
Balící prsty	4 kalené prsty	6 kalených prstů	6 kalených prstů	6 kalených prstů	6 kalených prstů
Ochrana hnacího ústrojí			Drážková kluzná spojka		
<b>Lisy s řezacím ústrojím ProCut</b>					
Průměr rotoru	650	650	650	650	NEUVÁDÍ SE
Počet nožů	0, 8, 17	0, 13, 26	0, 13, 26	0, 13, 26	NEUVÁDÍ SE
Ochrana nože			Ochrana dvojitého hydraulického nože		
<b>Píst</b>					
Rychlos	47	47	47	47	33
Délka zdvihu	740	740	740	740	820

	<b>MF 2250</b>	<b>MF 2260</b>	<b>MF 2270</b>	<b>MF 2270 XD</b>	<b>MF 2290</b>
<b>Vázací ústrojí</b>					
Počet / typ uzlovačů	4 dvojité uzly	6 dvojitých uzlů	6 dvojitých uzlů	6 dvojitých uzlů	6 dvojitých uzlů
Typ motouzu / kapacita		Vysoce kvalitní polypropylen / uložení 30 cívek			
Ventilátor uzlovače		Standardní - hydraulický pohon			
Promazávání uzlovačů		Standardní - automatický systém promazávání AutoLube na 26 bodů			
<b>Vyhazovací zařízení s volitelnou délkou</b>					
Počet zubů	8 zubů ve 4 řadách			10 zubů v 5 řadách	
Počet volitelných řad		3 volitelné řady			
Provoz		Nezávislý hydraulický válec obsluhovaný ze zadní části lisu			
<b>Vykládací ústrojí</b>					
Robustní válcové vykládací ústrojí		Standard			
Ukazatel spuštění balíku		Standard			
Systém sklápění pro účely přepravy		Nezávislý hydraulický válec obsluhovaný ze zadní části lisu			
<b>Nápravy a pneumatiky</b>					
Jedna náprava, rozměr pneumatiky	600 / 50 - 22,5	700 / 50 - 22,5	700 / 50 - 22,5	NEUVÁDÍ SE	28L x 26*
Vrstvy pneumatik	12 vrstev	16 vrstev	16 vrstev	NEUVÁDÍ SE	16 vrstev
Rozměr pneumatik tandemové nápravy	500 / 50 - 17	500 / 45 - 22,5	500 / 45 - 22,5	500 / 45 - 22,5	500 / 45 - 22,5
Vrstvy pneumatik tandemové nápravy	16 vrstev	16 vrstev	16 vrstev	16 vrstev	16 vrstev
Volitelný rozměr tandemové pneumatiky	620 / 40 - 22,5 Radiální*	620 / 40 - 22,5 Radiální*	620 / 40 - 22,5 Radiální*	620 / 40 - 22,5 Radiální*	620 / 40 - 22,5 Radiální*
Jedna náprava, maximální nominální rychlosť*	km/h 40	40	40	40	40
Tandemová řízená náprava, maximální nominální rychlosť*	km/h 60	60	60	60	60
Vzduchové brzdy		Standard			
<b>Kontrolní a monitorovací systém</b>					
ISOBUS		Složka kompatibilní s normou ISOBUS 11783			
Monitor zavedení		Terminál balíčky FieldStar 5 - dotyková obrazovka - plně barevný, 23 cm (9") - kompatibilní s videem			
Provozní světla LED		Šest halogenových provozních světel a dvě provozní světla LED			
<b>Požadavky na traktor</b>					
Doporučený výkon vývodového hřídele - lis	k/kW 150 / 112	160 / 120	170 / 127	200 / 150	200 / 150
Doporučený výkon vývodového hřídele - řezačka	k/kW 180 / 135	190 / 142	200 / 149	250 / 186	NEUVÁDÍ SE
Typ vývodového hřídele		Typ II 1 3/8" (35 mm) - Hřidel PTO s 21 drážkami CV PTO		Typ III 1 3/4" (44 mm) - Hřidel PTO s 20 drážkami CV PTO	
Požadavek na hydraulický externí ventil	min / doporučeno		2 nebo 3 dvojčinné podle parametrů		
<b>Volitelné zařízení</b>					
Volitelný systém vzduchových brzd*		Ano			
<b>Příslušenství instalované prodejcem</b>		Vestavěný systém vážení balíku, hydraulický parkovací zvedák, videokamera			
		Elektronická kontrola délky balíku			

\* V závislosti na trhu a předpisech.

Další informace vám poskytne prodejce Massey Ferguson nebo distributor.

Vynaložili jsme značné úsilí, aby informace v tomto výtisku byly co nejpresnější a co nejaktuálnější. Nepresnosti, chyby či nedostatky nelze však vyloučit a údaje o parametrech se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Veškeré parametry tedy ověřte se svým prodejem nebo distributorem Massey Ferguson před jakýmkoli nákupem.




## Vyrobeno pro podmínky nejnáročnějšího období

- 01 Složka kompatibilní s normou ISOBUS 11783. Umožňuje snadné a rychlé připojení traktoru kompatibilního s ISOBUS – jako standard.
- 02 Univerzální spojka navržená pro nejrůznější situace napojování.
- 03 Plovoucí kryt s válcovým lisem plodiny pro dokonalý přísun – jako standard.
- 04 Široké vysokokapacitní zvedání se čtyřmi „**šnely Quad**“ pro špičkový přísun všech plodin za všech podmínek.
- 05 Snadno odnímatelná kola zvedání – jako standard.
- 06 Výběr konfigurace: Varianty „**Packer**“ nebo „**ProCut**“.
- 07 Předlisovací komora zajišťuje, že do lisovací komory je dodáván materiál v kompletních vrstvách i při sklizni řádků s malým obsahem materiálu.
- 08 Jednoduchá nebo tandemová náprava s hydraulickými\* nebo vzduchovými brzdami.
- 09 Volitelné – 620/40-22,5 vysoko průchodné pneumatiky\*.
- 10 Přihrádky na motouz „**Easy-fill**“ pro dostatečnou kapacitu na celý den – pojmem 30 „nadměrných“ cívek motouzu.
- 11 Vykládací zařízení s nastavitelnou délkou balíků – ve standardní verzi.
- 12 Balící komora „**OptiForm**“ – MF 2270 XD a MF 2290.
- 13 Volitelný – zabudovaný systém vážení balíku. Jednoduchost a přesnost.
- 14 Odolná válcová vykládací rampa balíků – ve standardní verzi.
- 15 Vyoce spolehlivý a výkonný systém dvojitého uzlovače.
- 16 Volitelné – elektronická kontrola délky balíku.
- 17 Plně integrovaný, hydraulicky ovládaný, výkonný čisticí ventilátor uzlovače zajišťuje bezporuchovou činnost - ve standardní verzi.
- 18 Plně integrovaný automatický mazací systém uzlovačů AutoLube - ve standardní verzi.
- 19 Automatický mazací systém řetězů - ve standardní verzi.
- 20 Plně integrovaná hydraulická soustava. Není důležité, jaká hydraulická soustava je na vašem traktoru - hydraulická soustava lisu pro řízení míry slisování a ventilátoru čistění uzlovače je naprosto nezávislá.

\* V závislosti na trhu a předpisech.

Další informace vám poskytne prodejce Massey Ferguson nebo distributor.

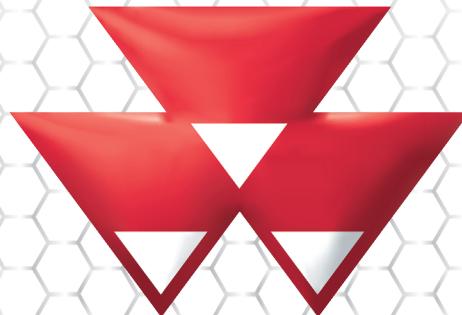

# MASSEY FERGUSON

**A world of experience. Working with you.**



Web: [www.MasseyFerguson.com](http://www.MasseyFerguson.com)

Facebook: [www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal](http://www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal)

Twitter: [Twitter.com/MF\\_EAME](http://Twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](http://Instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: [www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](http://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)

Blog: [Blog.MasseyFerguson.com](http://Blog.MasseyFerguson.com)



MASSEY FERGUSON® je celosvětová značka společnosti AGCO.  
© AGCO Corporation | 15825\_2021 | Čeština



Odpovědné využívání lesů