



ŘADA MF RB

Kombinace lisu a baličky s variabilní komorou

MF RB 4160V Protec



OD MASSEY FERGUSON

MF RB 4160V Protec

Kombinace lisu a baličky

Ať pracujete v dešti nebo suchu, každá sekunda se počítá při balení siláže, když usilujete o nejlepší kvalitu a zachování maxima živin. Kombinace několika činností šetří čas a palivo, posiluje produktivitu a zlepšuje kvalitu.

Náš nový lis MF RB 4160V Protec kombinuje všechny výhody našich lisů s variabilní komorou s doplňkem zabudovaného, speciálně navrženého baličho zařízení, které zaručuje rychlé a účinné lisování a balení za jízdy.

Lis nabízí volbu mezi sběrem 2,25 m nebo 2,40 m s bezvačkovou koncepcí a poskytuje vyšší pracovní rychlost, nižší údržbu a hluchost.

Řezací ústrojí Xtracut se dodává s 13, 17 nebo 25 noží a zaručuje optimální řezací výkon za všech podmínek.

Systém konstantního tlaku (CPS) spojuje pružinové a hydraulické spínání a zaručuje konstantní tlak při vytváření balíku.



Manipulace s balíky a balení



Jakmile se balík přesune na střed balicí lavice, hydraulicky poháněný balicí kruh aktivuje otáčení, a to ještě před plným uzavřením zadních dveří, a cyklus se dokončí v dostatečném předstihu před dalším balením. Masivní rám navržený pro zvládnutí i největší hmotnosti balíků, využívající tiché převody, pracuje plynule a bezproblémově zabalí každý balík.



Nová kombinovaná jednotka Protec má nižší úhel dopravníku na plodiny, čímž se snižuje celková výška lisu. Tento rys také zlepšuje stabilitu, umožňuje bezpečnější a rychlejší práci ve svahu. Omezuje také zadní tlak v oblasti podávání, vyrovnává proudění plodin a minimalizuje riziko zablokování.



Aby se zajistilo šetrné vyložení balíku, balicí deska se spustí blízko k zemi, čímž se minimalizuje valivá rychlost balíku, předejde se poškození fólie a zachová se ideální tvar balíku. Volitelný převraceč brání tomu, aby se balíky odvalily pryč, a usnadňuje nakládání na návěs. Obsluha může také volit mezi automatickým a manuálním režimem vykládání.



Kromě přepravního ramene obsahuje nový design dvě aktivní naváděcí desky po obou stranách lisu, které jednoznačně navedou balík do středu balicí desky, což umožňuje rychlejší a bezpečnější přepravní cyklus. Pro vyšší bezpečnost při práci ve sklonu umožňuje jedinečný režim přepravy ve svahu, aby se přepravní rameno pohybovalo pomaleji, zatímco se balicí kruh zvedá výše, aby balík zachytil. Balík se pak bezpečně dopraví do balicího oddílu i ve svažitém terénu.

Aktivní pohyb desky


Přepravní rameno

Vysoká výkonnost balení

Nová kombinovaná jednotka má nižší úhel dopravníku na plodiny, čímž se snižuje celková výška lisu. Tento rys také zlepšuje stabilitu, umožňuje bezpečnější a rychlejší práci ve svahu. Omezuje také zadní tlak v oblasti podávání, vyrovnává proudění plodin a minimalizuje riziko zablokování.



Hydraulicky poháněná balicí lavice se skládá ze dvou válců a tří nekonečných pásů namontovaných na svařovaném rámu, což zvyšuje odolnost. Snímač pod středním pásem umožní, aby balení začalo až poté, co je balík řádně nastaven na lavici, zatímco čtyři velké boční nosné válce udržují balík při balení na středu.

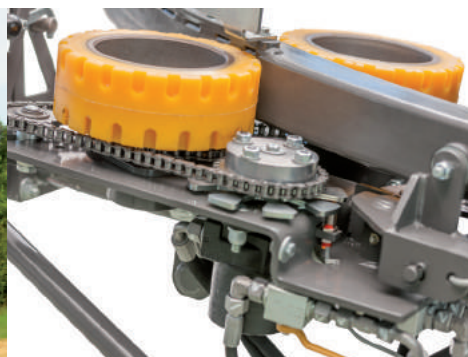

Balicí kruh pohání sada dvou pryžových válců, které zajišťují dostatečnou kontaktní plochu, eliminují prokluzování a snižují hlučnost.



Dvanáct držáků rolí s fóliemi je příhodně umístěno v pohodlné výšce po obou stranách lisu a díky dvěma dalším rolím na balicím zařízení se zvyšuje doba působnosti na poli.




Externí ovládací panel na zadní straně lisu umožňuje ovládat zadní dveře, balicí kruh a lavici a svorky filmu tak, aby se usnadnila výměna role fólie, údržba nebo čištění.



Balicí jednotku lze složit pro bezpečnou a pohodlnou přepravu mezi poli.

Monitorování a ovladače

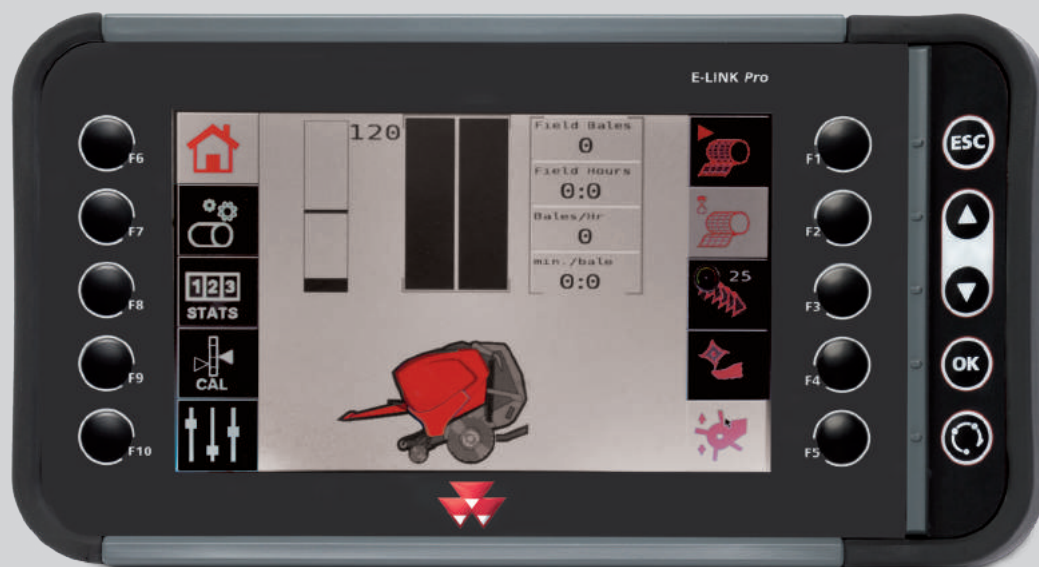

Monitor E-Link Pro, standardní výbava modelů MF 4160V Protec používá technologii ISOBUS a nabízí širokou jasnou obrazovku, která nabízí skvělou viditelnost několika parametrů, takže operátor získá více informací a lepší kontrolu nad lisem. Pokud je traktor vybaven ovládáním ISOBUS, je také možné zobrazit všechny klíčové informace o traktoru i lisu na jednom místě pomocí monitoru traktoru. Kombinace lisu a balicího zařízení je také vybavena kamerou pro výhled dozadu pro lepší kontrolu nad balicím zařízením.

Stisknutím jednoho tlačítka přepnete satelitní baličku z pracovní polohy na přepravu, což usnadní rychlé změny v terénu. Veškeré funkce včetně řad nožů, programování použití sítě a Hydroflexcontrol lze ovládat přímo odsud.

Zvláštní informace o poli nebo informace zákazníka, jako je počet balíků nebo hodin provozu, lze snadno nastavit a shromáždit pomocí nabídky průvodce a následně exportovat pomocí USB spojení pro snadnou správu záznamů a další rozbor analýzy.




Lis MF 4160V Protec může být vybaven spojením ISOBUS pro použití monitorů traktoru.

Použití jedině svorky v kabině traktoru pro všechny přídavné prvky omezuje nepřehlednost v kabině a usnadňuje a zpřesňuje ovládání pro řidiče, kteří mohou provádět širokou škálu činností s různými stroji.



MFservices

Kombinované služby pro zvýšení zisku a účinnosti našich zákazníků

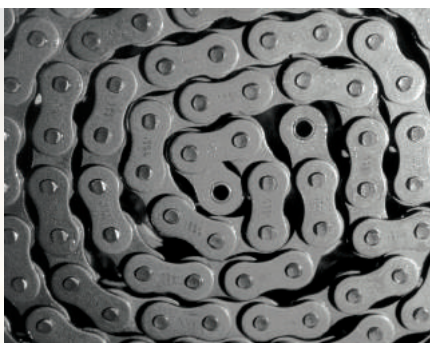

Společnost Massey Ferguson a její distributoři i prodejci jsou vždy připraveni udělat krok navíc, aby vám pomohli s podporou zakoupeného vybavení. Zemědělství není nic snadného, proto se snažíme, abyste dostali podporu vždy, když ji potřebujete, i v zásadních okamžicích roku.

Naši prodejci se zavazují vyhledat pro vás správný výrobek a pak vám pomoci s nejlepšími službami, dodáním dílů a podporou. Budete součástí vyhrazené rodiny vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří mají snahu o zajištění originální podpory služeb na nejvyšší úrovni v popisu práce.

Rozumíme zemědělství a uvědomujeme si výzvy, kterým každý z vás čelí, proto vám naši prodejci pomohou naplánovat úspěšnou budoucnost. Zeptejte se svého prodejce na naše finanční plány, mezi něž může patřit pronájem, leasing, smluvní pronájem a půjčovna.

Své vybavení můžete také zabezpečit službou MFCare a prodlouženou zárukou*; uceleným balíčkem, který zajistí dokonalou péči o váš kombajn včetně běžné údržby, oprav a plné záruky společnosti AGCO.

*Služba MFCare a prodloužená záruka nemusí být k dispozici nebo může být k dispozici jen na určitých trzích. Obráťte se na svého prodejce Massey Ferguson a ověřte dostupnost ve vaší oblasti.

Standardní parametry

Model	MF RB 4160V Protec
Balící komora	
Průměr, m	0,9 - 1,6
Šířka, m	1,23
Objem, m ³	2,48
Maximální tlak napětí řemenu, bar	140/180
Mechanický zámek komory	●
Balení sítí Varionet	●
Sběr	
Šířka, m	2,25 / 2,40
Šířka mezi hroty, m	1,86 / 2,11
Rozteč sběrných hrotů, mm	64
Přítlačný válec s hřeblem	●
Podávání	
Podávací rotor	●
Řezací jednotka	
Xtracut 13	●
Xtracut 17	○
Xtracut 25	○
Monitorování	
E-Link Pro	●
+ Camos video obrazovka	●
Hydroflexcontrol	●
Požadavky na traktor	
Doporučený výkon, kW/k	97 / 130
PTO, ot/min	540
Hydraulické externí ventily	2 + LS
Pneumatiky	650/55 R26
Vzduchové brzdy	●
Rozměry a hmotnosti	
Přepravní délka, m	5,90
Přepravní výška, m	3,15
Přepravní šířka, m	2,90
Přibližná hmotnost, kg	6 550
Volitelné prvky	
PTO Speed 1000	○
Hydraulické brzdy	○
Převraceč balíků	○
Tažná tyč s kulovou hlavici	○

Vynaložili jsme značné úsilí, aby informace v tomto výtisku byly co nejpřesnější a co nejaktuálnější. Ne přesnosti, chyby či nedostatky nete však vyloučit a údaje o parametrech se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Veškeré parametry tedy ověřte se svým prodejcem nebo distributorem Massey Ferguson před jakýmkoli nákupem.

- Standardní výbava
- Volitelné



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® je celosvětová značka společnosti AGCO.
© AGCO Limited. 2018 | A-CZ-16823/0818 | Čeština/0818



Odpovědné využívání lesů

